


DETAL D-4
skala 1:20

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ	
6,0 cm	- Trawa syntetyczna z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
5,0 cm	- Warstwa wyrównawcza - kruszywo łamane fr. 0 - 5 mm
15,0 cm	- Warstwa nośna - kruszywo łamane fr. 4-30 mm, stabilizowany mechanicznie
	- Drenaż w obsypce z kruszywa płukanego fr. 8 - 16 mm
	- Geowłóknina separacyjno - filtrująca, z włókien ciągłych na całej powierzchni boiska
15,0 cm	- Piasek średnio lub gruboziarnisty warstwowo zagęszczony do $I_d = 0,6$
	- Grunt rodzimy

BOISKO WIELOFUNKCYJNE	
1,3 cm	- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanow CONIPUR SP
3,0 cm	- Asfaltobeton zamknięty
4,0 cm	- Asfaltobeton częściowo zamknięty
5,0 cm	- Warstwa wyrównawcza - kliniec fr. 0 - 4 mm
15,0 cm	- Warstwa nośna - tłuczeń stabilizowany mechanicznie, fr. 4 - 30 mm
15,0 cm	- Piasek zagęszczony do $I_d = 0,6$
	- Grunt rodzimy

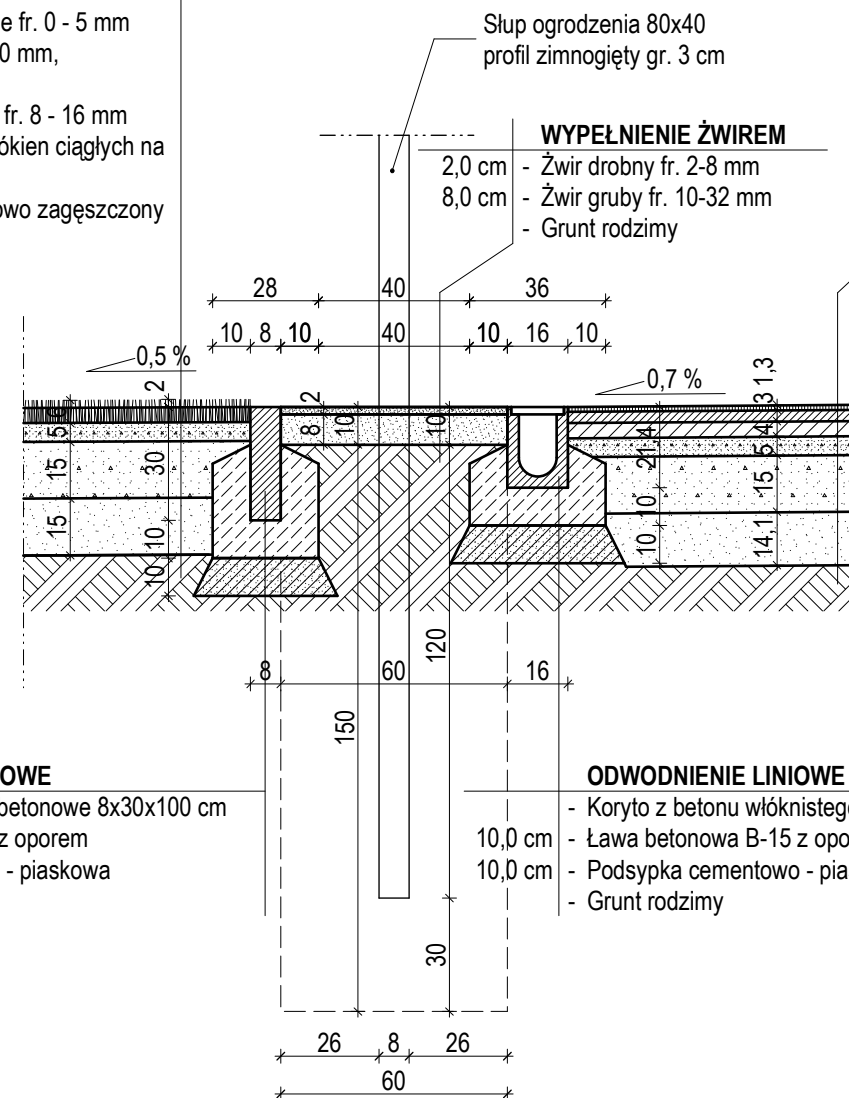

	OBRZEŻE CHODNIKOWE
10,0 cm	- Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100 cm
10,0 cm	- Ława betonowa B-15 z oporem
	- Podsyпка cementowa - piaskowa
	- Grunt rodzimy

ODWODNIENIE LINIOWE	
10,0 cm	- Koryto z betonu włóknistego
10,0 cm	- Ława betonowa B-15 z oporem
	- Podosypka cementowo - piaskowa
	- Grunt rodzimy

ROZPOWSZECZANIE NINIEJSZEGO OPRAWOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH ROZPOWSZECZANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116, 117 I 118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.

2D PB-W 03/2010		KOMPLEKS SPORTOWY W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ W GRYFINIE, NA DZIAŁCE 236/2, OBRĘB 5 m. GRYFINO				WYKONAWCA GANARALNY KOMPLET INWEST S.C. T.GRANOPS E. PRAŻANOWSKA-NIEBOJ ALEJA 11-go LISTOPADA 91 K 66-400 GORZÓW WLKP.	
INWESTOR		POWIAT GRYFIŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 11-go LISTOPADA, 74-100 GRYFINO				PODWYKONAWCA 2D A. PAWLIKOWSKA M. PAWLIKOWSKI CHMIELNA 8/1 74-320 BARLINEK	
NAZWA RYSUNKU		DETAL D-4				NR RYS.	
					A-14		
					PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTOWAŁ	arch. PIOTR KORZENIOWSKI	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 14/2005/Gw	SKALA			
SPRAWDZIŁ	arch. GRZEGORZ GAŚSIOREK	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 10/2004/Gw	DATA			
OPRACOWAŁ	arch. AGNIESZKA PAWLIKOWSKA			1:20			
OPRACOWAŁ	arch. MAREK PAWLIKOWSKI			BRANŻA			
				ARCHITEKTURA			