

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY **ZAMIENNY**

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY



ADAPTOWAŁ:
PIOTR KORZENIOWSKI
Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 14/2005/Gw

15.06.2010 r.

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012**

Spis treści:

~~1. Projekt zagospodarowania terenu:~~

~~- opis~~

~~- rysunki~~

~~- AR-01-03 – Ogrodzenie + elementy ogrodzenia~~

~~- AR-02-01 – Plan zagospodarowania terenu~~

~~- AR-03-02 – Przekrój P1~~

~~- AR-05-04 – Bramka do piłki nożnej~~

~~- AR-05-05 – Kosz do koszykówki~~

~~- AR-05-06 – Słupki do siatkówki~~

2. Projekt architektoniczno budowlany:

- opis architektoniczny

- rysunki:

~~- AR-04-01 – Wersja standard + Elewacje~~

- AR-02-02 – Wersja standard + Posadowienie podwalin na studniach

- AR-02-03 – Wersja standard + Panele podłogowe

- AR-02-04 – Wersja standard + Rzut kondygnacji 1 – Parter

- AR-02-05 – Wersja standard + Panele stropowo -dachowe

- AR-02-06 – Wersja standard + Rzut dachu

- AR-03-07 – Wersja standard + Przekrój P1

- AR-04-01 - Wersja standard+ Elewacje

- katalog elementów: dostępny na stronie www.orlik2012.pl

ADAPTOWAŁ:

PIOTR KORZENIOWSKI

Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym

Nr upr. 14/2005/Gw

15.06.2010 r.

- obliczenia konstrukcji

- opis instalacji elektrycznych

-EL-02-01 – Instalacje elektryczne

- opis instalacji sanitarnych wewnętrznych i wentylacji

- SAN-02-01 - Instalacja wodociągowa

- SAN-02-02 - Instalacja sanitarna

- SAN-02-03 - Instalacja c.o.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY
MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO
ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KULCZYŃSKI Architekt Sp. z o.o
Ul. Zgoda 4 m 2
00-018 Warszawa
tel.: 022 828 22 00

WARSZAWA, LUTY 2009 ROK

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

**KOMPLEKS SPORTOWY
W RAMACH PROGRAMU
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
DZIAŁKI NR 467 i 128, OBRĘB 4
MIASTA MIESZKOWICE**

ZAMAWIAJĄCY:

**MINISTERSTWO SPORTU I
TURYSTYKI**

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZYSTOSOWUJĄCA PROJEKT**

KOMPLET INWEST S.C.
Tomasz Granops - Elżbieta Prażanowka-Nieboj
Aleja 11 listopada 91 k
66-400 Gorzów Wielkopolski

DATA: 15-06-2010

ADAPTOWAŁ:
PIOTR KORZENIOWSKI
Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 14/2005/Gw

EGZ. NR

1 2 3 4

15.06.2010 r.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY
MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO
ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

PROJEKTANT:

arch. Bogdan Kulczyński
ST290/82,MKIS25/AW/W/8,MA-1112

BOGDAN KULCZYŃSKI
ARCHITEKT
upr. bud. St-290/82
upr. MKIS 25/AW/W/8

arch. Marek Michałowski
MA/012/03, MA – 1480

Arch. Marek Michałowski
Upr. bud. nr MA/012/03

SPRAWDZAJĄCY:

arch. Maksymilian Ziółkowski
Sw-11/2004, MA- - 1859

Maksymilian Ziółkowski
ARCHITEKT
upr. bud. nr SW-11/2004
MA 1859

ADAPTACJA:

PROJEKTANT:

arch. **Piotr Korzeniowski**
Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 14/2005/Gw

SPRAWDZAJĄCY:

arch. **Grzegorz Gąsiorek**
Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 10/2004/Gw

15-06-2010 r.

15-06-2010 r.

Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o sporządzeniu projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oświadczamy, że projekt budowlany pod nazwą;

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
ZAMIENNY
MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant generalny:

arch. Bogdan Kulczyński
St-290/82, MKiS25/AW/W/87, MA-1112

BOGDAN KULCZYŃSKI
ARCHITEKT
upr. bud. St-290/82
upr. MKiS 25/AW/W/87

Projektant:

arch. Marek Michałowski
Ma/012/03, MA – 1480

Arch. Marek Michałowski
Upr. bud. nr MA/012/03

Sprawdzający:

arch. Maksymilian Ziółkowski
Sw-11/2004, MA- - 1859

Maksymilian Ziółkowski
ARCHITEKT
upr. bud. nr SW-11/2004
MA 1859

ADAPTACJA:

PROJEKTANT:

arch. Piotr Korzeniowski
Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 14/2005/Gw

SPRAWDZAJĄCY:

arch. Grzegorz Gąsiorek
Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 10/2004/Gw

15-06-2010 r.

15-06-2010 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA -
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU I JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE**

Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA CAŁEJ INWESTYCJI

	WERSJA STANDARD+
Powierzchnia zabudowy	84,86 m ²
Powierzchnia użytkowa podstawowa	58,20 m ²
Powierzchnia konstrukcji	12,00 m ²
Kubatura	280,04 m ³

Przeznaczenie obiektu i program użytkowy - TYP STANDARD+

Wersja standard+

Wersja uniwersalna zestawienia pawilonów, posiadająca poza pomieszczeniem trenera, magazynem, sanitariatami, 2x2 przebieralnie z łazienkami przeznaczone dla dwóch drużyn na jednym z boisk lub każda szatnia dla innego boiska, od organizacji zajęć zależy sposób ich wykorzystania i podziału na płcie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem – pergolę, oraz ogólnodostępny sanitariat przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

Nr.	Funkcja pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow.
1	Trener	Wykładzina kauczukowa R9	5,82 m ²
2	Magazyn	Wykładzina kauczukowa R9	5,82 m ²
3	Łazienka	Wykładzina kauczukowa R10	5,82 m ²
4	Łazienka dla niepełnosprawnego	Wykładzina kauczukowa R10	5,82 m ²
5	Szatnia	Wykładzina kauczukowa R9	5,82 m ²
6	Szatnia	Wykładzina kauczukowa R9	5,82 m ²
7	Szatnia	Wykładzina kauczukowa R9	5,82 m ²
8	Szatnia	Wykładzina kauczukowa R9	5,82 m ²
9	Łazienka	Wykładzina kauczukowa R11	5,82 m ²
10	Łazienka	Wykładzina kauczukowa R11	5,82 m ²
RAZEM:			58,20 m²

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media

1.3 Zapotrzebowanie w wodę - wg opracowania branżowego

1.4 Zapotrzebowanie ciepła - wg opracowania branżowego

1.5. Zapotrzebowanie w energię elektryczną - wg opracowania branżowego

ADAPTOWAŁ:
PIOTR KORZENIOWSKI
Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 14/2005/Gw

15.06.2010 r.

**2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE**

2.1. Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Forma i funkcja obiektu

Budynki projektuje się na bazie uniwersalnego systemu modułowego umożliwiającego wiele zestawień w zależności od potrzeb użytkowników. System oparty jest na prefabrykowanych modułowych elementach drewnianych lub stalowych(moduł 2,55m x 5,20 w rzucie, wysokość 2,70 m - wielkość modułu może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań miejscowych, rozwiązanie pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną, rozwiązania muszą uwzględniać minimalne wielkości pomieszczeń zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych). Warianty budynków składają się z modułów , z wyposażeniem szatni łazienek, magazynów oraz pomieszczenia dla trenera a także z elementów dodatkowych takich jak pergole i podesty

drewniane lub stalowe. Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla młodych użytkowników a także umożliwia zapewnienie komfortu użytkowania. Zastosowano naturalne ekologiczne materiały łatwo wpisujące się w dowolne otoczenie. Przyszły użytkownik ma możliwość wyboru ustawień zaproponowanych w katalogu lub stworzenia własnego wariantu z zaprojektowanych modułów. Budynek projektuje się jako uzupełnienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby młodzieży uczącej się oraz innych lokalnych społeczności, może być zlokalizowany w każdej gminie w Polsce. Służyć ma celom wypoczynku i rekreacji. Zaproponowane rozwiązania elewacji pozwalają na dostosowanie obiektów do lokalnych warunków kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych.

Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zabudowy)

Zaprojektowane warianty obiektów będących zapleczem dla boisk sportowych w pełni wpisują się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca w którym zostaną usytuowane. Kolorystyka obiektu jest uzależniona od regionu w którym powstanie inwestycja! Projektant nie dopuszcza stosowania innych materiałów wykończeniowych elewacji niż zastosowane w projekcie.

Projektant dostosowujący projekt typowy obowiązany jest respektować zapisy wynikające z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektów od granicy działki i budynków sąsiednich zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z późn. zm.

2.2. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Projektowane obiekty budowlane - modułowe pawilony respektują zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w następujący sposób:

<i>wymagania</i>	<i>sposób spełnienia</i>
1 Spełnia wymagania podstawowe dotyczące: bezpieczeństwa konstrukcji	Bezpieczeństwo konstrukcji: zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynku, jak i osób trzecich
bezpieczeństwa pożarowego	Bezpieczeństwo pożarowe: na etapie prac projektowych przewidziano problematykę związaną z bezpieczeństwem pożarowym obiektu, - zastosowano materiały termoizolacyjne, niepalne - wełna mineralna - elementy drewniane lub stalowe zabezpieczone do parametrów nierozprzestrzeniania ognia - elementy wykończenia wewnętrznego - płyty OSB - klasyfikacja ogniowa B2
bezpieczeństwa użytkowania	I.-elementy elewacji zostały zaprojektowane z elementów bezpiecznych dla użytkownika, II.drzwi zewnętrzne wejściowe mają w swoim wyposażeniu samozamykacze, III.-zaprojektowane stopnie wejściowe wyróżniają się kolorystycznie - zmiana poziomu posadzki, IV- zaprojektowano materiały wykończeniowe posadzek nie powodujące niebezpieczeństwa poślizgu, zastosowano materiały o parametrach antypoślizgowych R9-ciągi komunikacyjne, R10-pomieszczenia wilgotne, R11-łazienki w których użytkownik korzysta z natrysku,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska	Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska realizowane jest poprzez: -materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. 1.Objekty nie będą emitowały gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia

ADAPTOWAŁ:
PIOTR KORZENIOWSKI
Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 14/2005/Gw

15.06.2010 r.

1) Wykończenie elewacji z poziomych desek sosnowych, impregnowanych preparatami bezbarwnymi w celu uzyskania naturalnego koloru drewna. Krawędzie desek fazowane. Deski montowane do podkonstrukcji drewnianej na gwoździe ocynkowane.

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012**

**ADAPTOWAŁ:
PIOTR KORZENIOWSKI**

Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 14/2005/Gw

15.06.2010 r.

- | | |
|---|---|
| <p>ochrony przed hałasem i drganiami</p> <p>oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;</p> | <p>wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem,</p> <p>- obiekty zostały zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,</p> <p>-w projekcie zaprojektowane zostały grzejniki elektryczne</p> <p>-w obiektach zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową, zapewniono pełne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych użytkowników obiektu,</p> <p>Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatacji obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników.</p> <p>Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku oraz pracę i odpoczynek w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań</p> <p>Przegrody zewnętrzne zaprojektowane w budynkach mają zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. ustawy Dz. U z 2002r. nr 75 z późn. zm. izolacyjność termiczną</p> |
| <p>2 Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów</p> | <p>Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz energię ciepłą zostały określone</p> <ul style="list-style-type: none"> •z obiektu przewiduje się odprowadzenie ścieków (sanitarne) do wyznaczonych przez stosowne jednostki miejsc •usuwanie odpadów z miejsca gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanego na terenie działki przez miejskie przedsiębiorstwo asenizacyjne i służby techniczne •wody opadowe -deszczowe odprowadzenie grawitacyjne wewnętrznymi rurami spustowymi do studni chłonnych SU2 |
| <p>3 Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego</p> | <p>Rozwiązania projektowe zapewniają możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje się rozwiązań z zakresu budownictwa ogólnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, które nie są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku użytkownika i zarządcy obiektów należy utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów, po przekazaniu ich do użytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, ocen oraz bieżących remontów, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiązków zarządcy należy prowadzenie Książki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez prawo.</p> |
| <p>4 Niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich</p> | <p>Budynek pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych może zostać dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z balustradą oraz modułu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb. <u>Rozwiązanie dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych.</u>³⁾ Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać</p> |

²⁾ odprowadzenie wód opadowych do projektowanych skrzyń rozsączających AZURA; projekt przyłącza wg dok. branżowej.

³⁾ szczegółowy opis rozwiązania w pkt. 3.1 opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu.

		prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną.
5	Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy	W obiekcie zostały spełnione warunki bezpieczeństwa i higieny pracy Wysokość pomieszczeń, doświetlenie pomieszczeń, materiały wykończeniowe (parametry techniczne)
6	Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej	Nie dotyczy
7	Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską	Nie dotyczy
8	Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy	Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ, jeżeli jednak ze względu na trudne warunki terenowe (np. szkody górnicze) zaistnieje konieczność wykonania w/w opracowania, obowiązek wykonania Informacji do planu BIOZ należy do projektanta przystosowującego projekt typowy

ADAPTOWAŁ:
PIOTR KORZENIOWSKI
Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 14/2005/Gw

15.06.2010 r.

3.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

3.1. Układ konstrukcyjny obiektu

Podstawowe elementy związane z projektowanym układem konstrukcyjnym zostały określone w opracowaniu branżowym KONSTRUKCJA. Wspomniane opracowanie zawiera elementy związane z założeniami zastosowanych schematów konstrukcyjnych i do obliczania konstrukcji, wyniki oraz rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. Kolejność wykonywania robót - montażu zawarta jest w Specyfikacji wykonania i odbioru robót. Projektant przystosowujący projekt, dostosowuje go z uwzględnieniem opinii geotechnicznej, geologiczno inżynierskiej.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Wyniki badań geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do określenie przez projektanta przystosowującego projekt budowlany. 4)

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

ELEMENTY FUNDAMENTOWE		
SU1	Kręgi betonowe \varnothing 60 cm, grubość ścianki 10 cm, wysokość kręgu 60 cm Wierzch kręgów w poziomie terenu, spód na głębokości 120 cm (2x60cm)	Dno zalane betonem B15 gr 20cm Wypełnienie żwirem, frakcja 8-12 mm, ubitym mechanicznie, deklowanie betonem B20 gr 15 cm
SU2	Kręgi betonowe \varnothing 60 cm, grubość ścianki 10 cm, wysokość kręgu 60 cm Wierzch kręgów w poziomie terenu, spód na głębokości 120 cm (2x60cm)	Wypełnienie żwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm Wypełnienie pospółką, gr warstwy 20 cm, aż do warstwy wodonośnej Dno zabezpieczone włókniną z polipropylenu (warstwa filtracyjna) -klasa wytrzymałości 1 -przepuszczalność wody ok. 100g/m2 Rura spustowa \varnothing 75 odprowadzająca wody deszczowe, zagłębiona w warstwie żwiru w studni chłonnej na głębokość 50 cm, Rura spustowa w strefie przyziemia , izolowana termicznie rura \varnothing 75 zamknięta w \varnothing 150 wypełnienie pianka poliuretanowa

4) kategoria geotechniczna obiektu opisana w pkt. B, ppkt. 2.2 opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012**

P1	Podwalina żelbetowa prefabrykowana (20x25 cm) Zbrojenie 4x ø12, strzemiona ø6 co 20cm, beton B20	Podwalina kotwiona do elementów SU1
PANELE PODŁOGOWE		
SP1, SP2,	Warstwowy panel podłogowy, wewnątrz pomieszczeń (drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm)	2,20- płyta OSB4 , wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 26 N/mm ² 0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600) 15,00- wełna mineralna (λ0,035 W/m ² K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m ³) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x15cm 0,01- blacha stalowa ocynkowana
SP3	Panel podłogowy tarasowy (drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm)	2,10 – deska tarasowa,
PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE		
S1	Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny o wymiarze 15x15 cm	Montowane do paneli podłogowych, lokalizacja w osiach konstrukcyjnych, montaż na systemowe złącza do drewna ze stali ocynkowanej
S2	Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny o wymiarze 10x15 cm	Montowane do paneli podłogowych, lokalizacja w osiach konstrukcyjnych, montaż na systemowe złącza do drewna ze stali ocynkowanej
S3	Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny o wymiarze 10x10 cm	Montowane do paneli podłogowych, lokalizacja w osiach konstrukcyjnych, montaż na systemowe złącza do drewna ze stali ocynkowanej
PANELE ŚCIENNE ZEWNĘTRZNE		
SZ1, SZ2, SZ4	Warstwowy panel ścienny, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm ADAPTOWAŁ: PIOTR KORZENIOWSKI Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym Nr upr. 14/2005/Gw 15.06.2010 r.	7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski sosnowe , zaimpregnowane montowane na gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej 3,00 – przestrzeń wentylacyjna 0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana 15,00- wełna mineralna (λ0,035 W/m ² K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m ³) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x10cm 0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600) 1,20- płyta OSB 3 , wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm ²
SZ1Da,b,c , SZ2Da,b,c	Warstwowy panel ścienny, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm z drzwiami wejściowymi zewnętrznymi w konstrukcji drewnianej	7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski sosnowe , zaimpregnowane montowane na gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej 3,00 – przestrzeń wentylacyjna 0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana 15,00- wełna mineralna (λ0,035 W/m ² K. obciążenie charakterystyczne ciężarem

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012**

<p align="center">ADAPTOWAŁ: PIOTR KORZENIOWSKI Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym Nr upr. 14/2005/Gw</p> <p align="center">15.06.2010 r.</p>		<p>własnym 0,40 kN/m³) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x10cm 0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600) 1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm²</p>
<p>PANELE ŚCIENNE WEWNĘTRZNE</p>		
<p align="center">SW2</p>	<p>Warstwowy panel ścienny, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm W ścianie montowane są instalacje techniczne (np. rura spustowa)</p>	<p>1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm² 15,00- wełna mineralna (λ0,035 W/m²K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m³) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x15cm 1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm²</p>
<p align="center">SW1</p>	<p>Warstwowy panel ścienny, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm</p>	<p>1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm² 10,00- wełna mineralna (λ0,035 W/m²K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m³) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x10cm 1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm²</p>
<p align="center">SW1D, SW4D</p>	<p>Warstwowy panel ścienny, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm, z drzwiami wewnętrznymi</p>	<p>1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm² 10,00- wełna mineralna (λ0,035 W/m²K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m³) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x10cm 1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm²</p>
<p>PANELE STROPOWO - DACHOWE</p>		
<p align="center">ST1</p>	<p>Warstwowy panel stropowo - dachowy, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm + nadbitki do wyprofilowania spadku 2% Element z dwoma elementami attykowymi</p>	<p>1,80- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm² 10,00- wełna mineralna (λ0,035 W/m²K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m³) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x15cm 0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600) 1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm²</p>
<p align="center">ST2</p>	<p>Warstwowy panel stropowo - dachowy, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm + nadbitki do wyprofilowania spadku 2% Element z trzema elementami attykowymi</p>	<p>1,80- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm² 10,00- wełna mineralna (λ0,035 W/m²K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m³) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x15cm 0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600) 1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna</p>

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

ADAPTOWAŁ: **MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012**
PIOTR KORZENIOWSKI

Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym

Nr upr. 14/2005/Gw

ST3 15.06.2010 r.	Warstwowy panel stropowo - dachowy, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm + nadbitki do wyprofilowania spadku 2% Element z trzema elementami attykowymi	na zginanie; oś główna 20 N/mm2 1,80- płyta OSB 3 , wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm2 10,00- wełna mineralna ($\lambda 0,035$ W/m2K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m3) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x15cm 0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600) 1,20- płyta OSB 3 , wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm2
ST4	Panel stropowy- pergola, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm	Zabezpieczone preparatami do drewna
ŚWIETLIK DACHOWY		
PO	Świetlik piramidowy, stały lub otwieralny rozwiązanie pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegółowych oraz kierować się wiedzą techniczną.	Poliwęglan komorowy , Kopuła $U_k=1,80$ W/m2K Przenikalność światła $c=67\%$ Podstawa niska laminat poliestrowo – szklany izolowana termicznie
Materiały wykończeniowe wewnętrzne	Ściany, sufity	Tapeta z włókna szklanego
	Posadzki	Wykładzina kauczukowa Antypoślizgowość R9, R10, R11 Cokoły wys. 7cm, z tego samego materiału co posadzka lub rozwiązanie równorzędne.
Stopień wejściowy D	Prefabrykat	Prefabrykowany element betonowy beton B20 z dodatkiem wodoszczelnym, stopnica uszorstkowiona, malowana preparatami do betonu
Materiały wykończeniowe zewnętrzne		
	Obróbki blacharskie attyk	Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i polakierowanej zewnętrznej drewnianej okładziny ściennej
	Kapinosy montowane w dolnym poziomie paneli elewacyjnych	Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i polakierowanej zewnętrznej drewnianej okładziny ściennej
Materiały izolacyjne	Papa wierzchniego krycia	- gr 0,05 , SBS, osnowa, włóknina poliestrowa, termozgrzewalna
	Papa podkładowa	- gr 0,047 , SBS, osnowa, włóknina poliestrowa, termozgrzewalna
	Przekładka izolacyjna pomiędzy Podwaliną P1 a panelami podłogowymi SP	Folia uszczelniająca umieszczona pomiędzy dwiema warstwami włókniny - gr. 1,2mm -kolor szary - powierzchnia szorstka, lekko kratkowana
Zabezpieczenie	Lakier	Lakier do zabezpieczenia p.poż. na

elewacji drewnianej		zewnątrz do parametrów nierozprzestrzeniania ognia
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej	Impregnacja ciśnieniowa	Ochrona drewna przed grzybami domowymi i owadami – technicznymi szkodnikami drewna

Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe znajdują się również w części graficznej niniejszego opracowania. Ponadto rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu, związanych z branżami: konstrukcyjną, instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajdują się we właściwych opisach branżowych. Wszelkie zaproponowane materiały mogą ulec zmianie na etapie wykonywania adaptacji projektu (poza sposobem wykończenia elewacji). Rozwiązania materiałowe pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych⁵⁾ Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Wszelkie zastosowane materiały posiadać będą odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku max 5% oraz modułu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

5.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Według opracowania branżowego

5.2.1. Instalacja co

Według opracowania branżowego

5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne

Według opracowania branżowego

6.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Według opracowania branżowego

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z WT § 212 określającym klasy odporności pożarowej budynków i § 213 klasy odporności pożarowej budynków oraz §213 pkt. 2a (zmniejszenie odporności ogniowej) nie dotyczą budynków wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych łącznie o kubaturze do 1500 m³ przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduły zaplecza boisk sportowych można składać w dowolnej konfiguracji, ze względów warunków ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a , kubatura brutto nie może przekroczyć 1500 m³.

Charakterystyka pożarowa budynku.

Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celów wypoczynku i rekreacji.

Ilość kondygnacji, wysokość budynku :
zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + składa się z dziesięciu modułów ,
wysokość 1 kondygnacja nadziemna
- budynek niski
- budynek nie podpiwniczony

ADAPTOWAŁ:
PIOTR KORZENIOWSKI
Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 14/2005/Gw

15.06.2010 r.

5) Wszelkie odstępstwa od projektu typowego zawarto w części opisowej do projektu zagospodarowania terenu.

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012**

- na planie prostokąta

Powierzchnia całkowita

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m²

Kubatura brutto

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m³

Powierzchnia wewnętrzna

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 58,20 m²

Odległość budynku od obiektów sąsiednich

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w ścianach zewnętrznych osłonowych, doświetlenie pomieszczeń realizowane jest poprzez świetliki umieszczone w dachu.

~~Określone na PZT odległości budynku od granicy działki - 8,00 m i 3,61 m są odległościami minimalnymi.~~

Warunki ewakuacji.

Właściwe warunki ewakuacji z budynków zostały zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjścia prowadzące na zewnątrz budynku.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz z części parterowej 1,0 m.

Uwaga: Drzwi z pomieszczeń 3,4,5,7 – wyposażone w samozamykacze.

Uwagi.

Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Ostateczne rozwiązania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. *)

8. UWAGI:

Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.


ADAPTOWAŁ:
PIOTR KORZENIOWSKI
Specjalność architektoniczna w zakresie pełnym
Nr upr. 14/2005/Gw

15.06.2010 r.

arch. Bogdan Kulczyński
St-290/82,
MKiS25/AW/W/87,MA-1112

BOGDAN KULCZYŃSKI
ARCHITEKT
upr. bud. St-290/82
upr. MKiS 25/AW/W/87

***) Wszelkie zmiany adaptacyjne projektu typowego zostały opisane w przypisach niniejszego opracowania**



*UWAGA: Wymiary przykładowe mogą ulec zmianie w zależności od uwarunkowań miejscowych, rozwiązanie pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegółowych oraz kierować się wiedzą techniczną, rozwiązania muszą uwzględniać minimalne wielkości pomieszczeń zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych.

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ W GRYFINIE, NA DZIAŁCE 236/2, OBRĘB 5 m. GRYFINO			
INWESTOR	POWIAT GRYFIŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 11-go LISTOPADA, 74-100 GRYFINO			
PROJEKT ADAPTOWALI				DATA 15-06-2010
PROJEKTOWAŁ	arch. PIOTR KORZENIOWSKI	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 14/2005/Gw	PODPIS
SPRAWDZIŁ	arch. GRZEGORZ GAŚIOREK	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 10/2004/Gw	

zadanie:
ORLIK 2012
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

inwestor:
WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczyński Architekt



sp. z o.o.


UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:
projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński
projektanci: arch. Marek Michałowski
arch. Bogdan Kulczyński
St-290/82, MK1525/AMW18
upr. MK1525/AMW18
MA/012/03, MA-1480

temat rysunku:
WERSJA STANDARD +
PANELE PODŁOGOWE

Arch. Marek Michałowski
Upr. bud. nr MA/012/03

				PROJEKT ZAMIENNY			
opracował:		arch. Barbara Kolibabska		branża: ARCHITEKTURA			
sprawdził:  Maksymilian Ziolkowski ARCHITEK upr. bud. nr SW-11/MA 1859		arch. Maksymilian Ziolkowski SW-11/2004; MA-1859		faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
nr projektu:	indeks fazy:	obiekt:	nr rysunku:	rewizja:	data edycji:	arkusz:	skala:
08.01	ABW	S+	AR-02-03	PZ	09.02	1/1	1:50

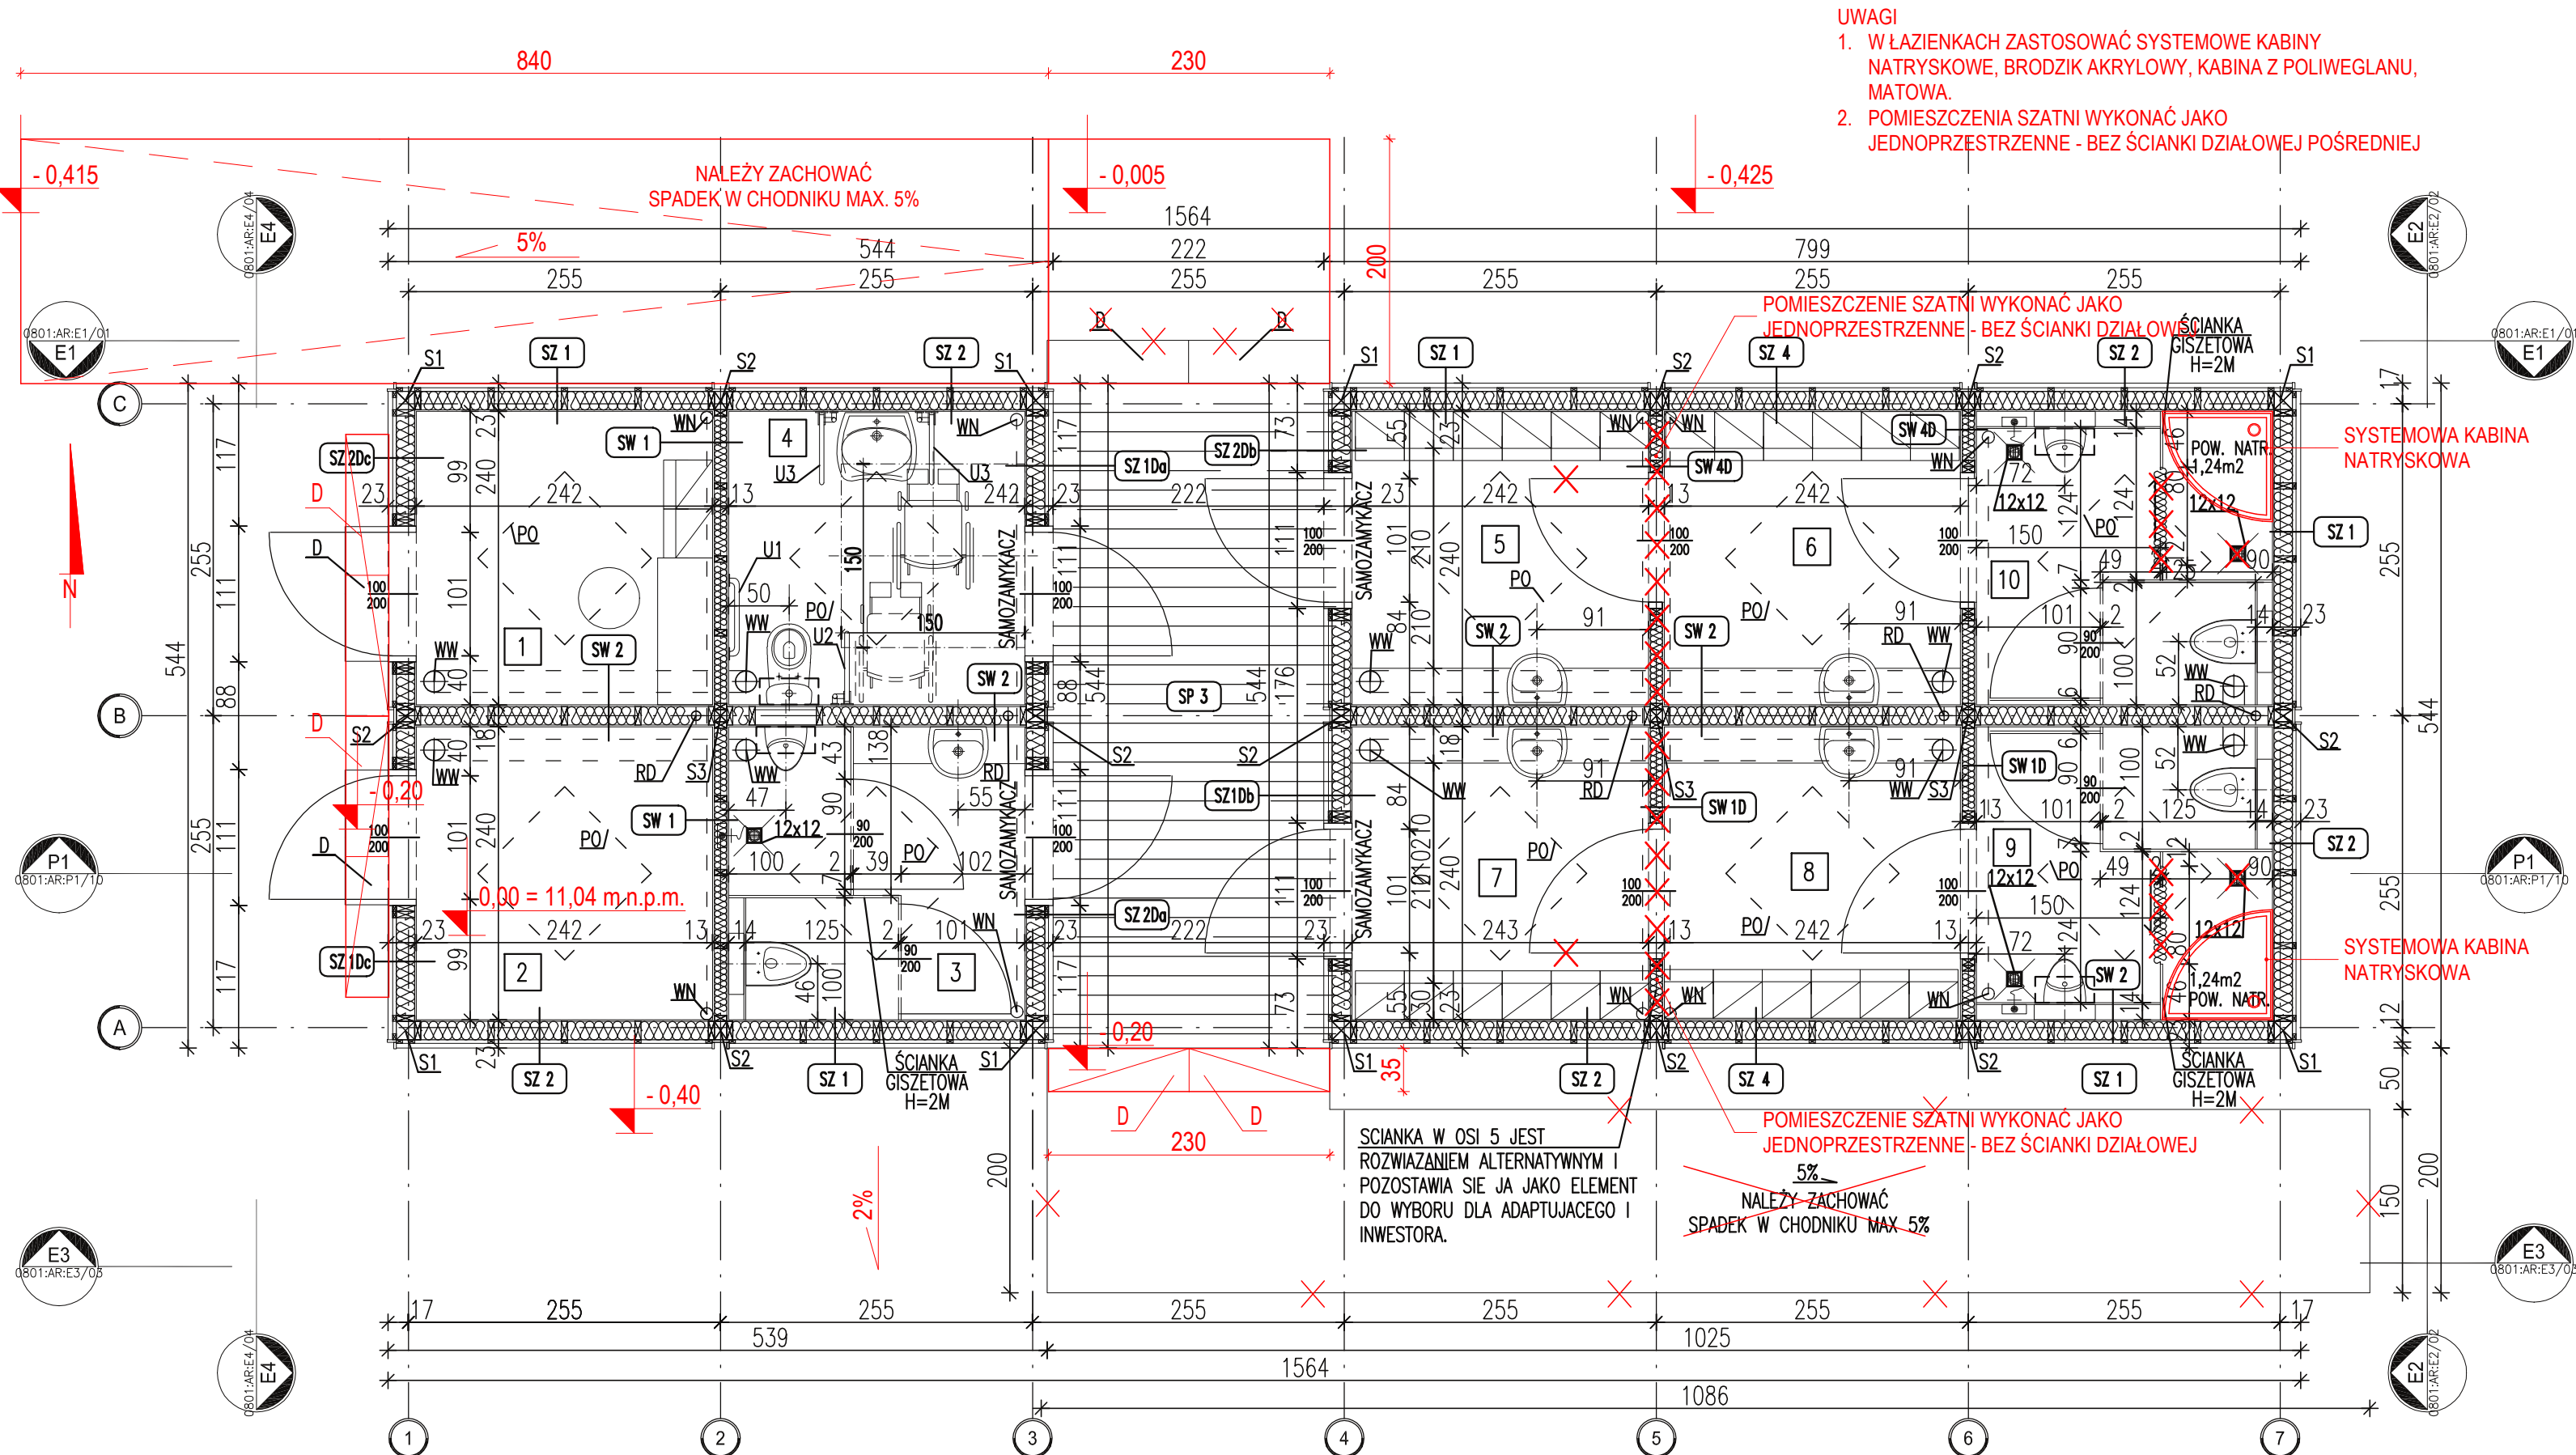

- UWAGI
- W ŁAZIENKACH ZASTOSOWAĆ SYSTEMOWE KABINY NATRYSKOWE, BRODZIK AKRYLOWY, KABINA Z POLIWEGLANU, MATOWA.
 - POMIESZCZENIA SZATNI WYKONAĆ JAKO JEDNOPRZESTRZENNE - BEZ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ POŚREDNIEJ

POMIESZCZENIE SZATNI WYKONAĆ JAKO JEDNOPRZESTRZENNE - BEZ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ POŚREDNIEJ

SYSTEMOWA KABINA NATRYSKOWA

SYSTEMOWA KABINA NATRYSKOWA

ŚCIANKA W OSI 5 JEST ROZWIĄZANIEM ALTERNATYWNYM I POZOSTAWIA SIĘ JĄ JAKO ELEMENT DO WYBORU DLA ADAPTUJĄCEGO I INWESTORA.

POMIESZCZENIE SZATNI WYKONAĆ JAKO JEDNOPRZESTRZENNE - BEZ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ

NALEŻY ZACHOWAĆ SPADEK W CHODNIKU MAX. 5%

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WERSJA STANDARD+			
NR.	FUNKCJA	WYPOSAŻENIE	POWIERZCHNIA
1	POMIESZCZENIE TRENERA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m ³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m ³ /H MOC 80W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 60dm ³ MOC GRZĄŁKI 1000W ŚWIEŁLIK 100X100CM, E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA OPRAWY OŚWIELENIOWE 4X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE	5,82m ²
2	MAGAZYN	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY / H 70m ³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m ³ /H MOC 40W OPRAWY OŚWIELENIOWE 2X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIEŁLIK 100X100CM	5,82m ²
3	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 6 WYMIANY/H 100m ³ , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZĄŁKI 800W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m ³ /H MOC 60W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm ³ MOC GRZĄŁKI 1500W OPRAWY OŚWIELENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIEŁLIK 100X100CM	5,82m ²
4	ŁAZIENKA DAMSKA PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 6 WYMIANY/H 100m ³ , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZĄŁKI 800W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m ³ /H MOC 60W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm ³ MOC GRZĄŁKI 1500W OPRAWY OŚWIELENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIEŁLIK 100X100CM, U1-UCHWYT POZIOMY PROSTY, DŁ. 600mm, Ø30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL7035, U2-UCHWYT UCHYLNÝ, DŁ. 600mm, Ø30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL7035, U3-UCHWYT STAŁY, POZIOMY DO UMYWALKI, PRAWY I LEWY DŁ. 600mm, Ø30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7035	5,82m ²
5	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM; 4 WYMIANY / H 70m ³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m ³ /H MOC 40W OPRAWY OŚWIELENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIEŁLIK 100X100CM	5,82m ²
6	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM; 4 WYMIANY / H 70m ³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m ³ /H MOC 40W OPRAWY OŚWIELENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIEŁLIK 100X100CM	5,82m ²
7	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM; 4 WYMIANY / H 70m ³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m ³ /H MOC 40W OPRAWY OŚWIELENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIEŁLIK 100X100CM	5,82m ²
8	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM; 4 WYMIANY / H 70m ³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m ³ /H MOC 40W OPRAWY OŚWIELENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIEŁLIK 100X100CM	5,82m ²
9	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM; 8 WYMIANY / H 125m ³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZĄŁKI 1000W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m ³ /H MOC 80W OPRAWY OŚWIELENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIEŁLIK 100X100CM	5,82m ²
10	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM; 8 WYMIANY / H 125m ³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZĄŁKI 1000W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m ³ /H MOC 80W OPRAWY OŚWIELENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIEŁLIK 100X100CM	5,82m ²
RAZEM:			58,2m ²

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW		
NR.	NAZWA	IŁOŚĆ
1	S1	ŚLĄPEK DREWNIANY 15X15CM
2	S2	ŚLĄPEK DREWNIANY 10X15CM
3	S3	ŚLĄPEK DREWNIANY 10X10CM
4	SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 262X283X23
5	SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 262X283X23
6	SZ4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 245X283X23
7	SZ	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 262X283X23 Z DRZWIAMI 100X200
8	SZ	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 262X283X23 Z DRZWIAMI 100X200
9	SW 1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 241X250X13
10	SW 2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 241X250X18
11	SW 1D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 241X250X13 Z DRZWIAMI 100X200
12	SW 4D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 241X250X13 Z DRZWIAMI 100X200
13	PO	ŚWIEŁLIK DACHOWY 100X100CM
14	D	SCHÓDEK BETONOWY 35x20x115 cm
15	RD	RURA SPUSTOWA

*UWAGA: Wymiary przykładowe mogą ulec zmianie w zależności od uwarunkowań miejscowych, rozwiązanie pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegółowych oraz kierować się wiedzą techniczną, rozwiązania muszą uwzględniać minimalne wielkości pomieszczeń zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych.

20 PB-W 03/2010		KOMPLEKS SPORTOWY W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", WRĄZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ W GRYFINIE, NA DZIAŁCE 236/2, OBRĘB 5 m. GRYFINO	
PROJEKT		INWESTOR	
INWESTOR		POWIAT GRYFIŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 11-go LISTOPADA, 74-100 GRYFINO	
		PROJEKT ADAPTOWALI	
PROJEKTOWAŁ		arch. PIOTR KORZENIOWSKI	spec. architektoniczna, zakres pełny
SPRAWDZIŁ		arch. GRZEGORZ GAŚIÓREK	spec. architektoniczna, zakres pełny
		upr. 14/2005/Gw	upr. 10/2004/Gw
		DATA	
		15-06-2010	
		PODPIS	

zadanie:
ORLIK 2012
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

inwestor:
WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczyński Architekt



sp. z o.o.
UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:
projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński
projektanci: arch. Marek Michałowski
MA/012/03, MA-1480

temat rysunku:

WERSJA STANDARD +
RZUT - KONDYGNACJI 1 - PARTER

Arch. Marek Michałowski
Upr. bud. nr MA/012/03

PROJEKT ZAMIENNY

opracował: arch. Barbara Kolibabska


branża:
ARCHITEKTURA

sprowadził: arch. Maksymilian Ziolkowski
MA/012/03, MA-1859

faza:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nr projektu: 08.01
indeks fazy: ABW
obiekt: S+
nr rysunku: AR-02-04
rewizja: PZ
data edycji: 09.02
arkusz: 1/1
skala: 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW			
NR.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ
1	ST1	PANELE STROPOWO DACHOWE 255x520	1
2	ST2	PANELE STROPOWO DACHOWE 260x520	2
3	ST3	PANELE STROPOWO DACHOWE 265x520	2
4	ST4	PERGOLA 245x520	1




*UWAGA: Wymiary przykładowe mogą ulec zmianie w zależności od uwarunkowań miejscowych, rozwiązanie pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegółowych oraz kierować się wiedzą techniczną, rozwiązania muszą uwzględniać minimalne wielkości pomieszczeń zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych.

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ W GRYFINIE, NA DZIAŁCE 236/2, OBRĘB 5 m. GRYFINO			
INWESTOR	POWIAT GRYFIŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 11-go LISTOPADA, 74-100 GRYFINO			
PROJEKT ADAPTOWALI				DATA 15-06-2010
PROJEKTOWAŁ	arch. PIOTR KORZENIOWSKI	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 14/2005/Gw	PODPIS
SPRAWDZIŁ	arch. GRZEGORZ GAŚIOREK	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 10/2004/Gw	

zadanie:
ORLIK 2012
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH


inwestor:
WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczyński Architekt

sp. z o.o.
UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:
projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński
projektanci: arch. Marek Michałowski
WERSJA STANDARD +
PANELE STROPOWO-DACHOWE
Arch. Marek Michałowski
Upr. bud. nr MA/012/03

				PROJEKT ZAMIENNY			
opracował:		arch. Barbara Kolibabska		branża: ARCHITEKTURA			
sprawdził:		arch. Maksymilian Ziolkowski		faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Maksymilian Ziolkowski		SW-11/2004; MA-1859					
ARCHITEKT							
upr. bud. nr SW-11/2004							
MA 1859							
nr projektu:	indeks fazy:	obiekt:	nr rysunku:	rewizja:	data edycji:	arkusz:	skala:
08.01	ABW	S+	AR-02-05	PZ	09.02	1/1	1:50



*UWAGA: Wymiary przykładowe mogą ulec zmianie w zależności od uwarunkowań miejscowych, rozwiązanie pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegółowych oraz kierować się wiedzą techniczną, rozwiązania muszą uwzględniać minimalne wielkości pomieszczeń zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych.

PROJEKT		KOMPLEKS SPORTOWY W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ W GRYFINIE, NA DZIAŁCE 236/2, OBRĘB 5 m. GRYFINO		
INWESTOR		POWIAT GRYFIŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 11-go LISTOPADA, 74-100 GRYFINO		
PROJEKT ADAPTOWALI				DATA 15-06-2010
PROJEKTOWAŁ	arch. PIOTR KORZENIOWSKI	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 14/2005/Gw	PODPIS
SPRAWDZIŁ	arch. GRZEGORZ GAŚIOREK	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 10/2004/Gw	

zadanie:


ORLIK 2012
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

inwestor:

WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSWA SPORTU I TURYSTYKI

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczyński Architekt



sp. z o.o.

UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:

projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński
St-290/82, MKS 25/AMW/87
upr. MKS 25/AMW/87


projektanci: arch. Marek Michałowski
MA/012/03, MA-1480

Arch. Marek Michałowski
Upr. bud. nr MA/012/03

temat rysunku:

WERSJA STANDARD +
RZUT DACHU

opracował:		arch. Barbara Kolibabska		branża:		ARCHITEKTURA	
sprawdził:		arch. Maksymilian Ziolkowski SW-11/2004; MA-1859		faza:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
nr projektu:	indeks fazy:	obiekt:	nr rysunku:	rewizja:	data edycji:	arkusz:	skala:
08.01	ABW	S+	AR-02-06	PZ	09.02	1/1	1:50



*UWAGA: Wymiary przykładowe mogą ulec zmianie w zależności od uwarunkowań miejscowych, rozwiązanie pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegółowych oraz kierować się wiedzą techniczną, rozwiązania muszą uwzględniać minimalne wielkości pomieszczeń zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych.

20 PB-W 03/2010	KOMPLEKS SPORTOWY W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ W GRYFINIE, NA DZIAŁCE 236/2, OBRĘB 5 m. GRYFINO			
PROJEKT				
INWESTOR	POWIAT GRYFIŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 11-go LISTOPADA, 74-100 GRYFINO			
	PROJEKT ADAPTOWALI			DATA 15-06-2010
PROJEKTOWAŁ	arch. PIOTR KORZENIOWSKI	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 14/2005/Gw	PODPIS
SPRAWDZIŁ	arch. GRZEGORZ GAŚIOREK	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 10/2004/Gw	

zadanie:
ORLIK 2012
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

inwestor:
WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczyński Architekt



sp. z o.o.

UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:
projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński

St-290/82, MKS 25/AMW/82
upr. MKS 25/AMW/82

projektanci: arch. Marek Michałowski
MA/012/03, MA-1480

Arch. Marek Michałowski
Upr. bud. nr MA/012/03

temat rysunku:
WERSJA STANDARD +
PRZEKRÓJ P1

PROJEKT ZAMIENNY





opracował: arch. Barbara Kolibabska

branża: ARCHITEKTURA

sprawdził: Maksymilian Ziółkowski
ARCHITEKT
upr. bud. nr SW-MA 1859

faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nr projektu:	indeks fazy:	obiekt:	nr rysunku:	rewizja:	data edycji:	arkusz:	skala:
08.01	ABW	S+	AR-03-07	PZ	09.02	1/1	1:50



Wykończenie elewacji z poziomych desek sosnowych, impregnowanych preparatami bezbarwnymi w celu uzyskania naturalnego koloru drewna. Krawędzie desek fazowane. Deski montowane do podkonstrukcji drewnianej na gwoździe ocynkowane.

*UWAGA: Wymiary przykładowe mogą ulec zmianie w zależności od uwarunkowań miejscowych, rozwiązanie pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegółowych oraz kierować się wiedzą techniczną, rozwiązania muszą uwzględniać minimalne wielkości pomieszczeń zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych.

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ W GRYFINIE, NA DZIAŁCE 236/2, OBRĘB 5 m. GRYFINO			
INWESTOR	POWIAT GRYFIŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 11-go LISTOPADA, 74-100 GRYFINO			
	PROJEKT ADAPTOWALI			DATA 15-06-2010
PROJEKTOWAŁ	arch. PIOTR KORZENIOWSKI	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 14/2005/Gw	PODPIS
SPRAWDZIŁ	arch. GRZEGORZ GAŚIOREK	spec. architektoniczna, zakres pełny	upr. 10/2004/Gw	

zadanie:
ORLIK 2012
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

inwestor:
WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczyński Architekt



sp. z o.o.

UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:
projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński
projektanci: arch. Bogdan Kulczyński
arch. Marek Michałowski
MA/012/03, MA-1480

temat rysunku:
WERSJA STANDARD +
ELEWACJE

Arch. Marek Michałowski
Upr. bud. nr MA/012/03

PROJEKT ZAMIENNY

opracował: arch. Barbara Kolibabska
branża: ARCHITEKTURA

sprawdził: arch. Maksymilian Ziolkowski
ARCHITEKT
upr. bud. nr SW-11/2004
MA 1859

faza:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nr projektu:	indeks fazy:	obiekt:	nr rysunku:	rewizja:	data edycji:	arkusz:	skala:
08.01	ABW	S+	AR-04-01	PZ	09.02	1/1	1:50