

Gdynia, dnia 02.10.2024r.

Prowadzący instalację:

Towerlink Poland Sp. z o. o.
ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

Pełnomocnik:

Katarzyna Dąbrowska
ATEM-Polska sp. z o.o.
ul. Kazimierza Górskiego 3
81-304 Gdynia
Tel. kom. 508 256 878

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D
74-101 Gryfino

W imieniu prowadzącego instalację z artykułu 152, ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2024 poz. 54) przesyłam zgłoszenie instalacji stacji bazowej **BT40706 KRZYWIN ZPM 2** zlokalizowanej pod adresem **Krzywin, dz. nr 726/1, woj. zachodniopomorskie** zgodnie z załączonym formularzem.

Katarzyna
Dąbrowska;
ATEM – Polska
Sp. z o.o.

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna
Dąbrowska; ATEM –
Polska Sp. z o.o.
Data: 2024.10.02
13:05:22 +02'00'

.....
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 02.10.2024
Wynik weryfikacji: ważny / nieważny / brak weryfikacji.
.....
(czytelny podpis sporządzającego wydruk)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1	Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Gryfinie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. 11 Listopada 16D 74-101 Gryfino				
2	Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację stacja bazowa BT40706 KRZYWIN ZPM 2				
3	Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS ¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja 1002000000000 makroregion PÓŁNOCNO-ZACHODNI 1002320000000 województwo Zachodniopomorskie 1002321000000 region Zachodniopomorskie 1002321660000 podregion Szczeciński 10023216606000 powiat gryfiński 10023216606092 gmina wiejska Widuchowa				
4	Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Prowadzący instalację: Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Marcina Kasprzaka 4 01-211 Warszawa				
5	Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji Krzywin, dz. nr 726/1, woj. zachodniopomorskie				
6	Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879) instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz				
7	Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.				
8	Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę				
9	Wielkość i rodzaj emisji ²⁾ sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 33 250 W sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 1 413 W				
10	Opis stosowanych metod ograniczania emisji Ograniczanie emisji nie występuje. Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności.				
11	Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.				
12	Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia ³⁾ :				
	1) współrzędne geograficzne anten	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
	14° 26' 56,03"E 53° 05' 16,08"N	900 MHz	47,0 m	5736 W	Azymut 90° Pochylenie 0°-10°
	14° 26' 56,03"E 53° 05' 16,08"N	900 MHz	47,0 m	4780 W	Azymut 220° Pochylenie 0°-10°
	14° 26' 56,03"E 53° 05' 16,08"N	900 MHz	47,0 m	5736 W	Azymut 340° Pochylenie 0°-10°
	14° 26' 56,03"E 53° 05' 16,08"N	1800 MHz	47,2 m	5666 W	Azymut 70° Pochylenie 0°-6°
	14° 26' 56,03"E 53° 05' 16,08"N	1800 MHz	47,2 m	5666 W	Azymut 160° Pochylenie 0°-6°
	14° 26' 56,03"E 53° 05' 16,08"N	1800 MHz	47,2 m	5666 W	Azymut 300° Pochylenie 0°-6°
	14° 26' 56,03"E 53° 05' 16,08"N	23 GHz	44,0 m	1413 W	Azymut 5°
6)	Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 maja 2022r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje radiokomunikacyjne zostały wykreślone z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.				
7)	Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – załącznik nr 1				

13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień): Gdynia, 2024-10-02	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Katarzyna Dąbrowska, tel. 508 256 878	
Podpis	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia

Objaśnienia:

- 1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.). System KTS wprowadzony został Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych. Zastępuje on, na potrzeby statystyki publicznej Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), zniesioną z dniem 1 stycznia 2018r.
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
- 3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

DUARTE

Duarte Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 10
80-180 Kowale
email: biuro@duarte.com.pl



AB 1691

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA nr 12/09/OŚ/2024



Obiekt: instalacja radiokomunikacyjna
Nazwa obiektu: BT40706 KRZYWIN ZPM 2
Adres: dz. nr 726/1, 74-121 Krzywin

opracował:
mgr inż. Edward Szczepaniuk

autoryzował:
mgr inż. Edward Szczepaniuk

Edward
Adam
Szczepaniuk

Elektronicznie
podpisany przez
Edward Adam
Szczepaniuk
Data: 2024.10.02
10:20:42 +02'00'

Spis treści

- 1. Prowadzący Instalację**
- 2. Zleceniodawca**
- 3. Metoda Pomiarowa**
- 4. Lokalizacja Obiektu**
- 5. Opis pomiarów**
- 6. Źródła PEM**
- 7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska**
- 8. Stwierdzenie zgodności wyników**
- 9. Podstawa prawna**
- 10. Załączniki**

1. Prowadzący Instalację

Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

2. Zleceniodawca

ALEM – Polska Sp. z o.o. – ul. Kazimierza Górskiego 3 – 81-304 Gdynia

3. Metoda Pomiarowa

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

4. Lokalizacja Obiektu

adres badanego obiektu: dz. nr 726/1, 74-121 Krzywlin
gmina: Widuchowa
powiat: Gryfiński
województwo: zachodniopomorskie

5. Opis pomiarów

Cel badań:

określenie poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

data i godzina wykonania:

2024-10-01, 14:30-16:00

pomiary wykonał:

Sebastian Górka

warunki metrologiczne:

Temp. [°] 9,4 - 9,7
Wilgotność [%]: 47,4 - 74,1
Opady: BRAK

opis zestawu pomiarowego:

miernik:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego typu EMR-300 nr seryjny BC-0009. Świadczenie wzorcowania nr LWiMP/W/125/23 z dnia 23 marca 2023r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej.

sonda pola elektrycznego:

11.3. nr seryjny L-0012 pracującą w paśmie 27MHz – 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 250 V/m. Świadczenie wzorcowania nr LWiMP/W/125/23 z dnia 23 marca 2023r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej.

urządzenia pomocnicze:

Termohigrometr GM1362 nr seryjny LK2639378. Świadczenie wzorcowania nr 0710/AH/23 z dnia 15 lutego 2023r., wydane przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH”.

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych są wyznaczane za pomocą aplikacji GPS COORDINATES.

6. Źródła PEM

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	Azymut [°]	Pasma częstotliwości	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Deklarowane pochylenie elektryczne [°]	Pochylenie elektryczne [°] (ustawienia podczas pomiarów PEM*)	Deklarowane pochylenie mechaniczne [°]	EIRP [W]
A704517R0V6	Huawei	90	900	47,0	0-10	5	0	5736
A704517R0V6	Huawei	220	900	47,0	0-10	5	0	4780
A704517R0V6	Huawei	340	900	47,0	0-10	5	0	5736
A264521R1V6	Huawei	70	1800	47,2	0-6	3	0	5666
A264521R1V6	Huawei	160	1800	47,2	0-6	3	0	5666
A264521R1V6	Huawei	300	1800	47,2	0-6	3	0	5666

* średnie ustawienie tiltów wyznaczone zgodnie z metodyką pomiarową, na podstawie danych uzyskanych od zleceniodawcy

Tabela 2. Anteny radioliniowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	średnica [m]	Azymut [°]	Pasma częstotliwości [GHz]	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	Zysk energetyczny [dBi]	EIRP [W]
ANT3 C 0.6 23 HPX	Ericsson	0,6	5	23	44,0	21	40,5	1413

Inne źródła PEM: inny operator

7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska

Pomiary zostały wykonane przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o najwyższym poziomie. Piony pomiarowe zostały przedstawione na rys. 2.

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 48% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3. Zestawienie wyników

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
1	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'15.49"N 14°26'55.44"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 70°
2	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'16.23"N 14°26'58.83"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 70°
3	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	-	<0,03	<0,03	Widuchowa 5, parter w oknie
4	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'18.43"N 14°27'08.89"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 70°
5	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'23.37"N 14°27'09.96"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
6	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'20.32"N 14°27'06.41"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
7	1,1	0,003	1,6	0,004	2,0	53°05'18.52"N 14°27'02.36"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
8	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'19.67"N 14°26'58.31"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
9	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'15.41"N 14°26'56.16"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 90°
10	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'15.41"N 14°27'09.10"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 90°
11	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'15.41"N 14°27'12.60"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 90°
12	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'13.26"N 14°27'10.01"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
13	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'13.90"N 14°27'05.42"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
14	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'12.89"N 14°27'00.25"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
15	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'14.90"N 14°26'55.34"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
16	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'14.45"N 14°26'55.62"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 160°
17	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'11.20"N 14°26'57.58"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 160°
18	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'03.95"N 14°27'01.98"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 160°
19	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'06.11"N 14°26'57.84"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
20	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'08.09"N 14°27'01.79"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
21	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'11.10"N 14°26'54.22"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
22	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'14.98"N 14°26'54.43"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 220°
23	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'13.87"N 14°26'52.89"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 220°
24	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'11.86"N 14°26'50.08"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 220°
25	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'08.89"N 14°26'45.93"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 220°
26	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'06.07"N 14°26'41.99"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 220°
27	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'06.42"N 14°26'46.93"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
28	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'08.31"N 14°26'42.05"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
29	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'09.07"N 14°26'51.08"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
30	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'11.53"N 14°26'45.80"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
31	1,4	0,004	2,1	0,006	2,0	53°05'13.83"N 14°26'49.95"E	0,07	0,08	otoczenie instalacji – PKP
32	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'15.55"N 14°26'54.61"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 300°
33	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'15.76"N 14°26'54.02"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 300°
34	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'16.21"N 14°26'52.72"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 300°
35	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'18.41"N 14°26'46.37"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 300°
36	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	-	<0,03	<0,03	Widuchowa 8C, parter w oknie
37	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'21.37"N 14°26'44.27"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
38	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'20.47"N 14°26'48.26"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
39	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'16.80"N 14°26'39.62"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
40	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'15.73"N 14°26'43.96"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
41	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'16.03"N 14°26'54.65"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 340°
42	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'17.71"N 14°26'53.64"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 340°
43	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'19.61"N 14°26'52.49"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 340°
44	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'23.57"N 14°26'50.09"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 340°
45	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'26.86"N 14°26'48.09"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 340°
46	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°05'22.00"N 14°26'54.27"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
47	1,2	0,003	1,8	0,005	2,0	-	0,06	0,07	Widuchowa 7, 1p, w oknie

* poniżej czułości zestawu pomiarowego (0,5 V/m – dla składowej elektrycznej, 0,01 A/m – dla składowej magnetycznej))

** wartość powiększona o niepewność pomiaru

GKP – główny kierunek pomiarowy

PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy

WME - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

8. Stwierdzenie zgodności wyników

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określa wartości dopuszczalne, które zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Parametr fizyczny		Składowa elektryczna E [V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]	Gęstość mocy S [W/m ²]
Zakres Częstotliwości Pola elektromagnetycznego				
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3/f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250/f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73/f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	87/ f ^{0,5}	0,73/f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 x f ^{0,5}	0,0037 x f ^{0,5}	f/200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Pomiar był zrealizowany poprzez określenie maksymalnej wartości chwilowej zgodnie z punktem 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Zgodnie z punktem 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt 25, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego z dnia: 01-10-2024r. stwierdza się, iż w obszarze pomiarowym nie występuje natężenie pola elektrycznego przekraczające wartość graniczną dopuszczalną dla miejsc dostępnych dla ludności. Jednocześnie, na podstawie obliczonych wskaźników poziomu emisji ocenia się, iż dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych zostały dotrzymane.

OŚWIADCZENIE

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

Sprawozdanie wydano: Kowale, 02-10-2024r.

9. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630)

10. Załączniki

Rys. 1 – Lokalizacja obiektu

Rys. 2 – Lokalizacja pionów pomiarowych

Rys. 3 – Widok badanego obiektu


KONIEC SPRAWOZDANIA

Rys. 1 Lokalizacja badanego obiektu



Współrzędne geograficzne	
N	53° 05' 16,08"
E	14° 26' 56,03"

Rys. 2 Lokalizacja pionów pomiarowych

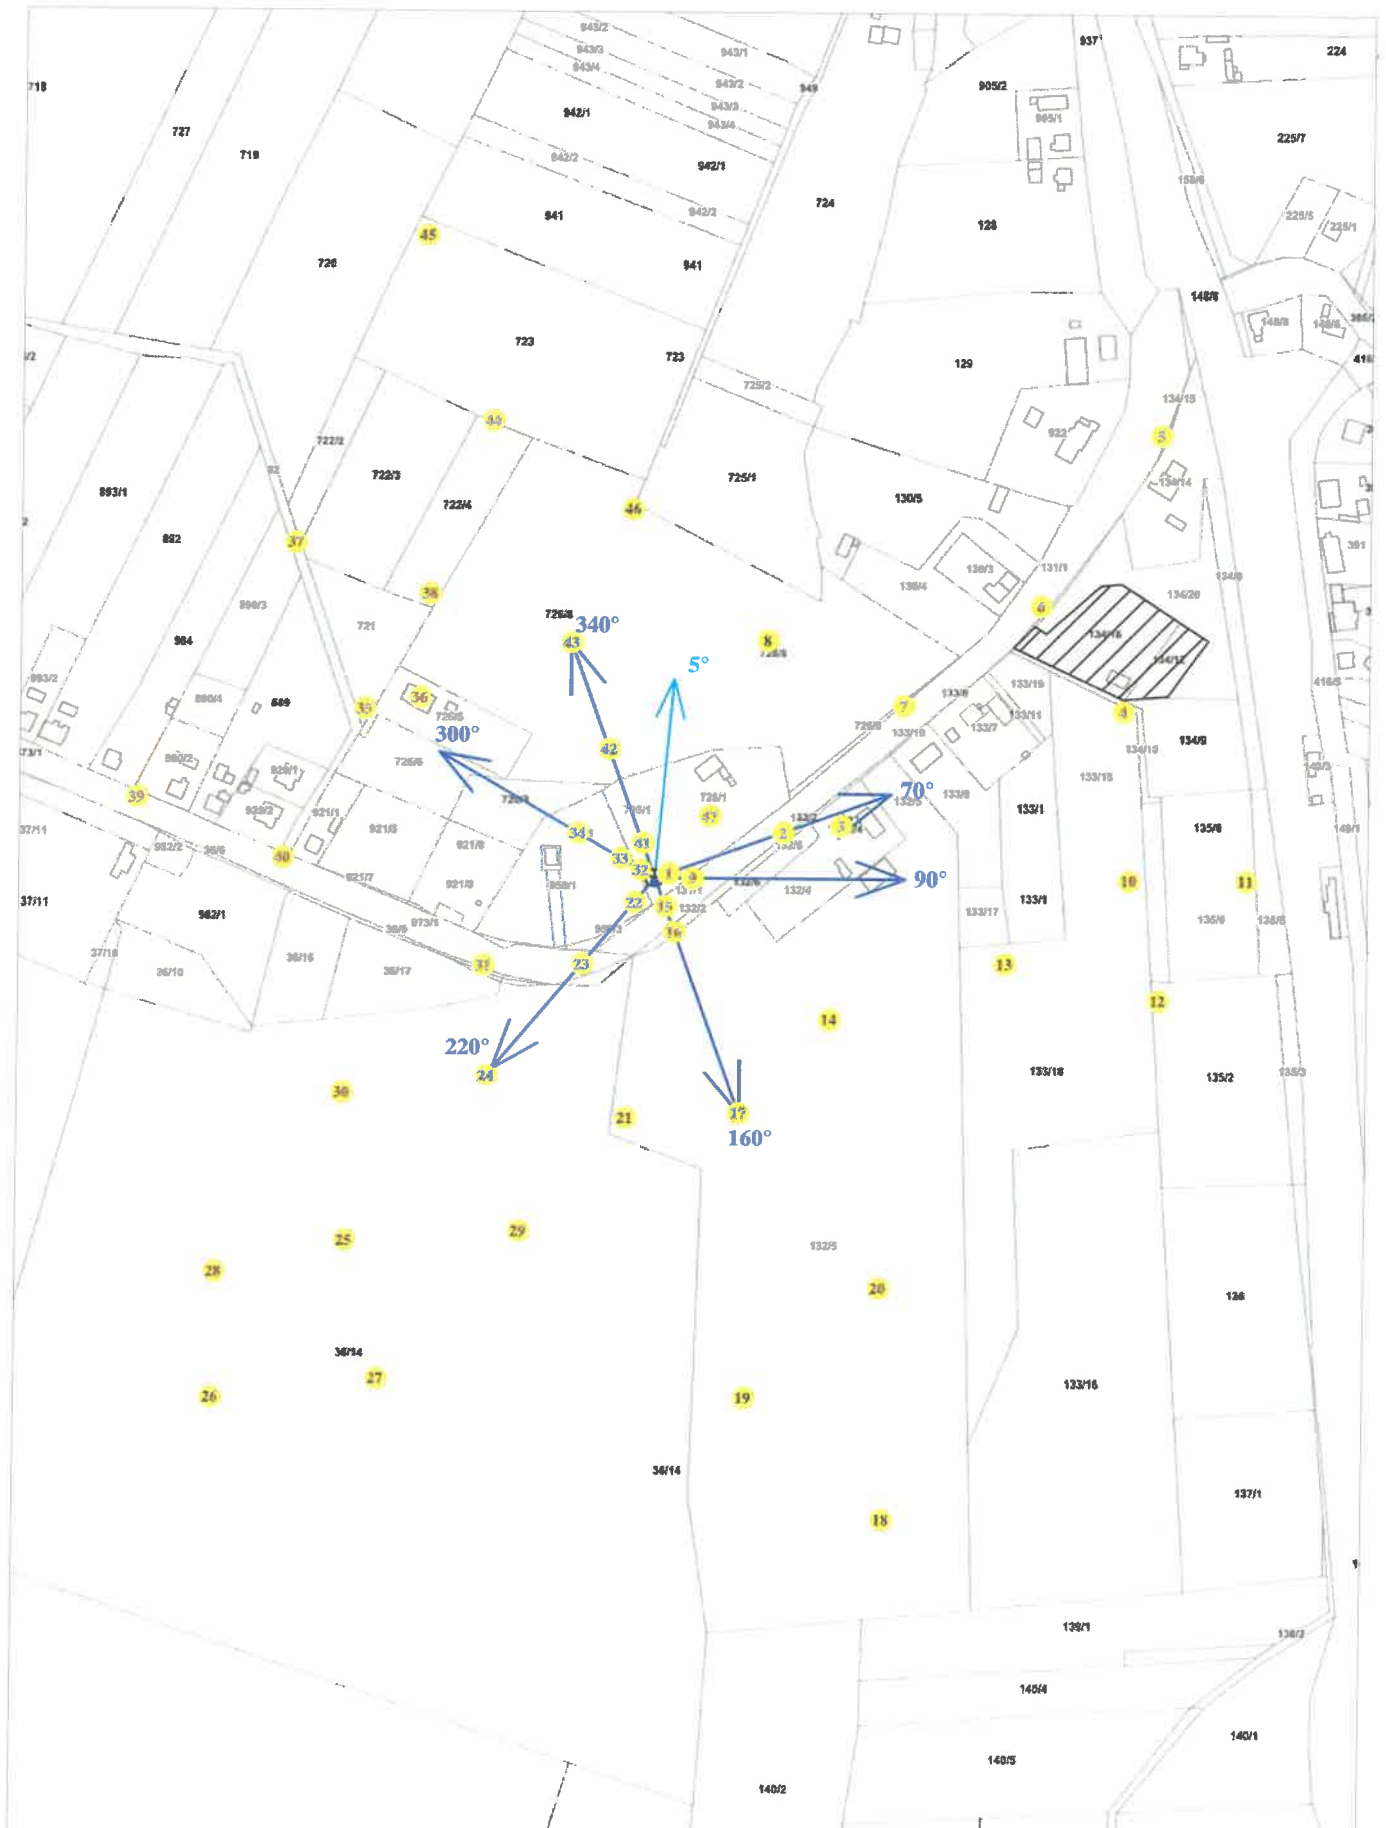

Legenda:  brak dostępu  antena radiolinowa  źródło PEM  pion pomiarowy  antena sektorowa

skala 1:4000

Rys. 3 Widok badanego obiektu



